

Aide-mémoire




Établir la communication

- R Réfléchir
- A Appuyer
- A Avaler
- R Regarder (LED rouge) ■
- P Parler

Touches raccourcies: CFP

- 1 Groupe de travail 1
- 2 Direct 1
- 3 Groupe de travail set tous
- 4 Statut Libre
- 5 Statut Engagement
- 6 Portail
- 7
- 8 Statut Rappel Dispatcher
- 9 Appel centrale
- M

Display - Symboles

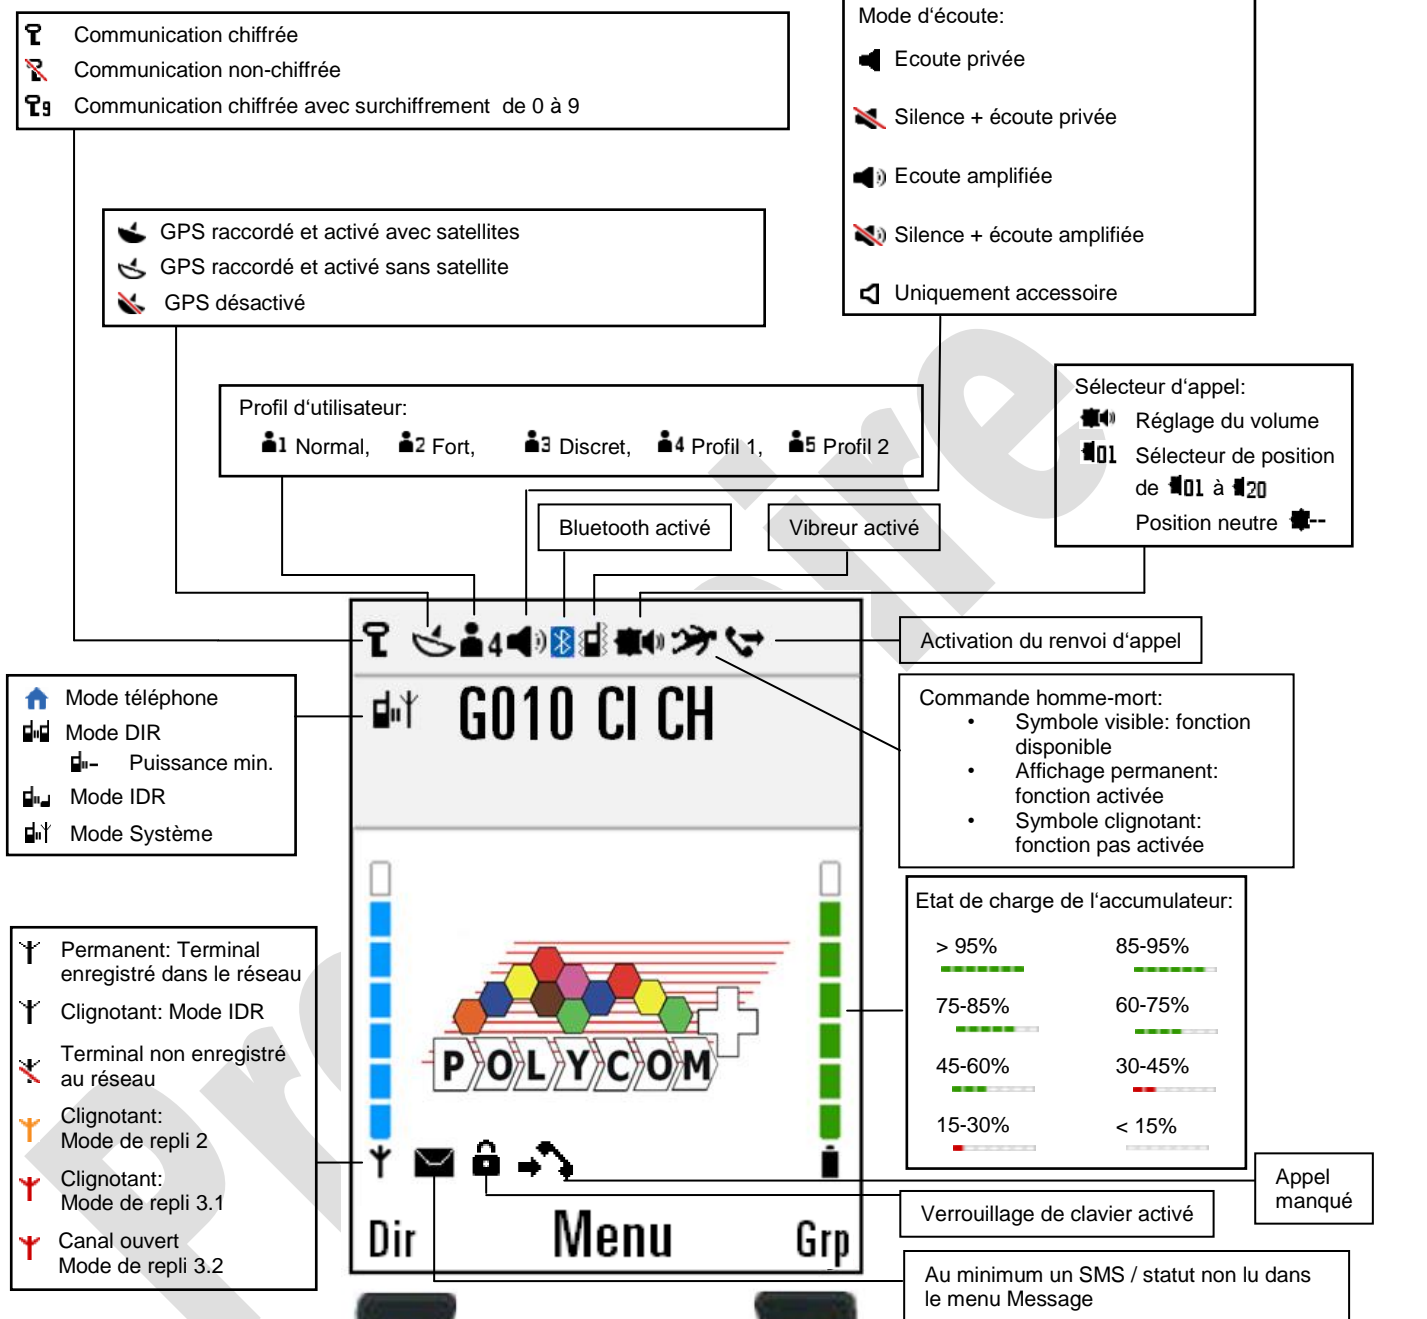

Touche multifonction gauche

- Dans le mode veille: Cette touche correspond au registre (Dir) et contient les canaux se trouvant dans les modes DIR et IDR programmés dans le terminal.
- Commande complémentaire: Cette touche sert aussi comme fonction « effacer »

Touche de navigation centrale

- Dans le mode veille: Cette touche permet d'accéder au menu du terminal
- Navigation dans un menu: Cette touche permet l'accès dans un menu et son activation

Touche multifonction droite

- Dans le mode veille: Cette touche correspond au registre (Grp) et contient les groupes de communication attribués sur le système ainsi que les scan
- Navigation dans un menu: Cette touche permet un « retour » lors des modifications dans les menus
- Commande complémentaire: Activation du mode silence lors d'un appel individuel entrant.

Règles de communication

Table de l'écriture

A	Alfa	J	Juliette	S	Sierra
B	Bravo	K	Kilo	T	Tango
C	Charlie	L	Lima	U	Uniform
D	Delta	M	Mike	V	Victor
E	Echo	N	November	W	Whisky
F	Foxtrott	O	Oscar	X	X-Ray
G	Golf	P	Papa	Y	Yankee
H	Hotel	Q	Quebec	Z	Zulu
I	India	R	Romeo		
1	one	2	two	3	three
4	four	5	five	6	six
7	seven	8	eight	9	niner
0	zero				

Mots clés

À

Débuter une communication

Répondez

Inviter la station opposée à parler

Compris

Confirmer la réception

Juste / Faux

Confirmer l'exactitude ou non de l'information transmise

Terminé

Met fin à la communication

Pas compris

Indiquer que le message n'est pas compris complètement

Répétez

Inviter à la répétition de l'information

Audibilité

One	communication saccadée (interrompue)
Two	Voix trop faible ou bruits environnementaux
Three	bonne audibilité

Règles de communication

Contrôle de liaison

Quand: - A la mise en service du terminal
- Après le changement de groupe ou de canal
- Après le changement de position
- Par sécurité lors d'une intervention



A rouge de bleu,
Contrôle de liaison,
Répondez



Rouge compris,
Three,
Répondez

Compris,
Three,
Terminé

Exemple de transmission

A rouge de bleu,
Répondez



Rouge compris,
Répondez

Compris,
Changement de poste allez à xy,
Répondez

Compris,
Changement de poste, je
me rends à xy, répondez

Juste,
Terminé

Attention:

- Pour revenir en Mode système depuis les modes DIR et IDR: Toujours désactivé la communication au moyen de la touche  au préalable.
- Changement d'accu: Toujours éteindre le terminal et attendre qu'il s'annonce sorti du système avant de procéder au changement.
- Verrouillage et déverrouillage du clavier: Appuyer sur la touche  environ 2 secondes. L'appel de détresse et le réglage du volume restent possible.