





Arbres déjetés

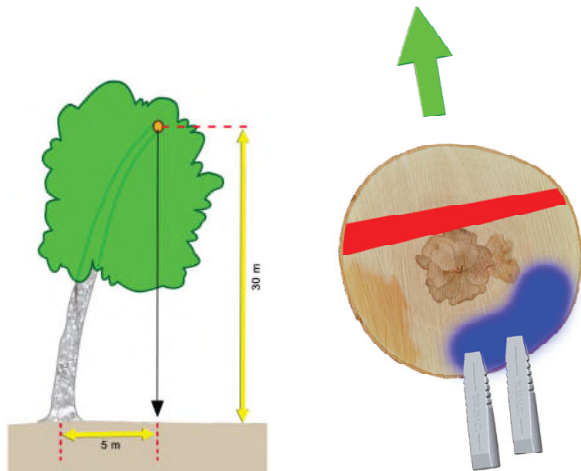



Bucheronnage B *Modification de l'entaille*

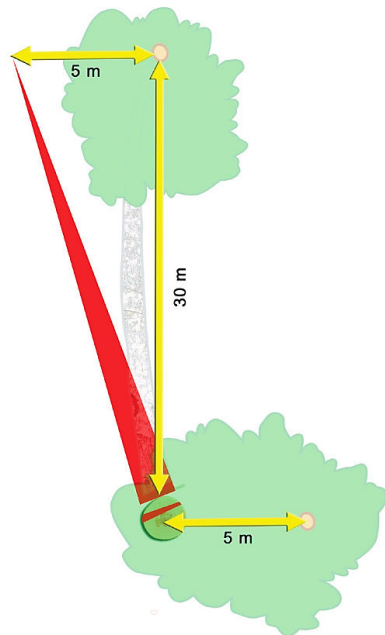



Bucheronnage B

Tailles d'abattage



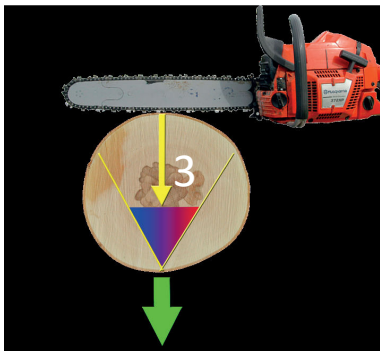
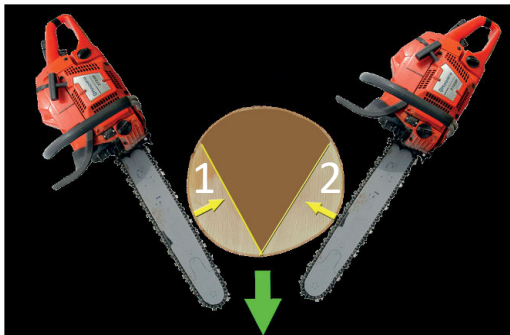


Taille en V



Bucheronnage B

Tailles d'abattage

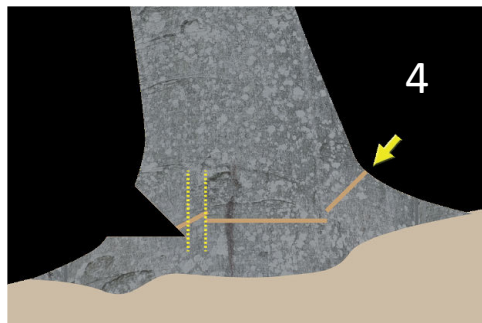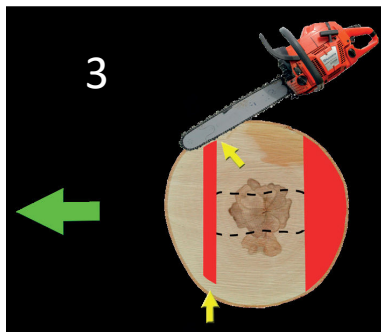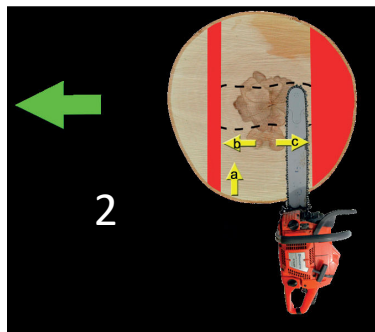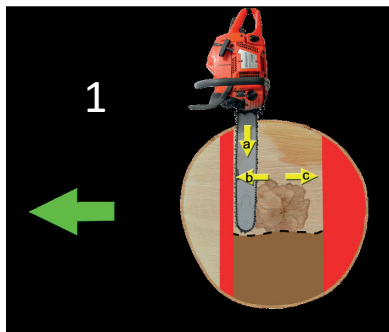


Taille
Mortaise




Taille profonde

Pour les petits bois, avec des tensions moyennes et lorsqu'il y a un risque d'éclatement du fût.


**Toujours travailler depuis les côtés !
Ne jamais se tenir derrière l'arbre !
Les risques d'éclatement représentent
un grand danger**

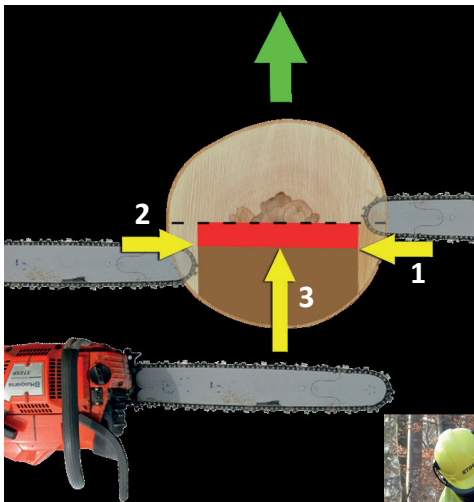

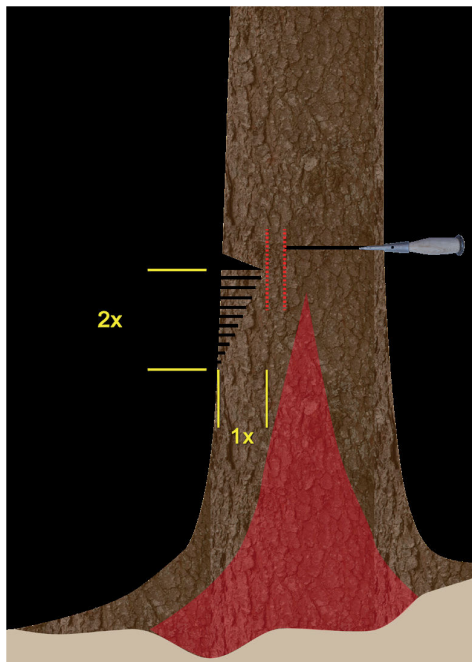

Taille à hauteur

- En bordure pour le débardage.
- En montagne pour la protection contre les chutes de pierres.
- Si le pied est pourri


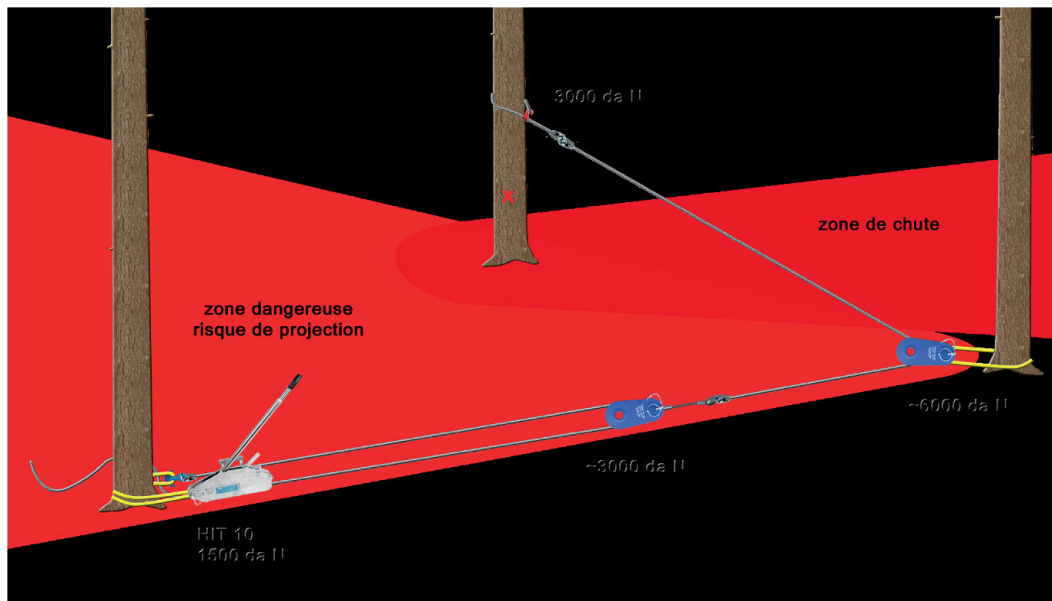




Bucheronnage B

Entaille spéciale

Serre-tronc
obligatoire !

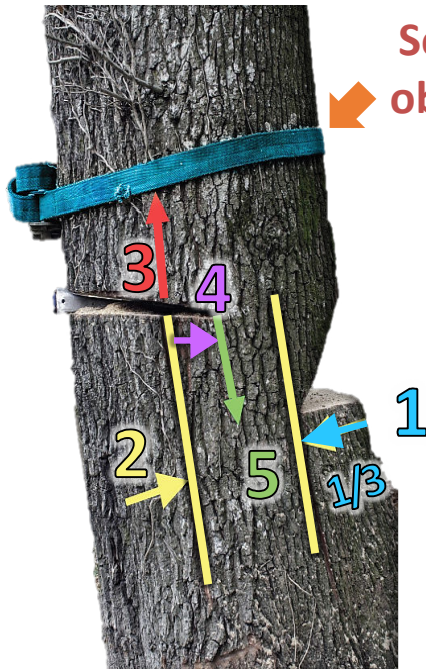

Câblage de sécurité



Taille Bois mort

Bucheronnage B

Tailles d'abattage

«interdit de grimper ou d'utiliser une échelle »

Câblage de sécurité



Scier le talon 20 à 30 cm en dessous de la mortaise.

Se déplacer au lieu de retraite.


Observer et crier « **Attention** ».

Enclencher la traction (tendre) du câble.

Après la chute, contrôler les environs.





Taille 3/4

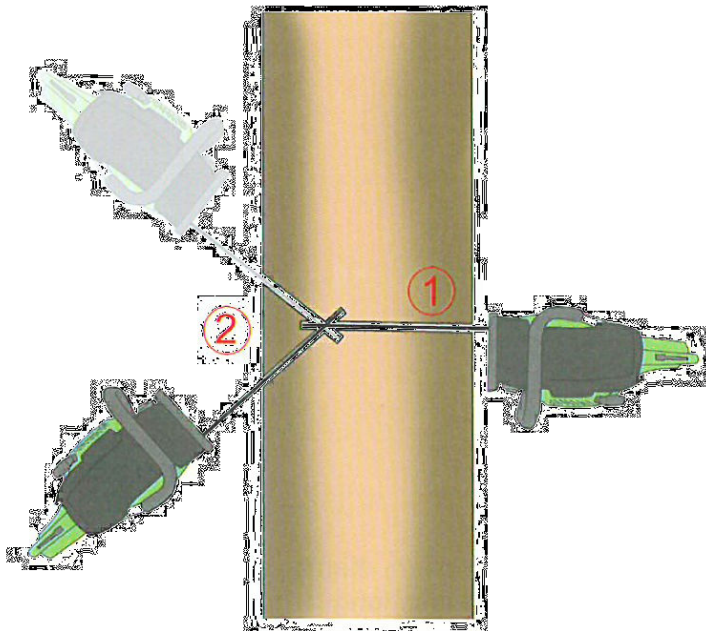




Taille coincée

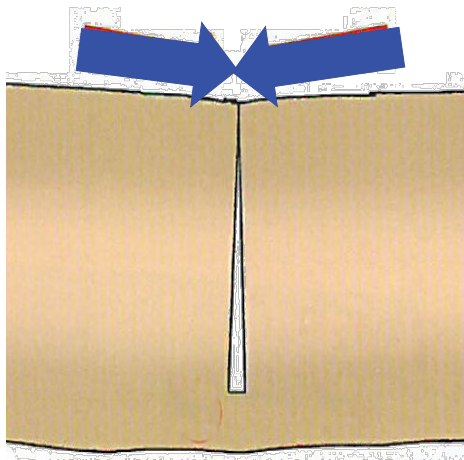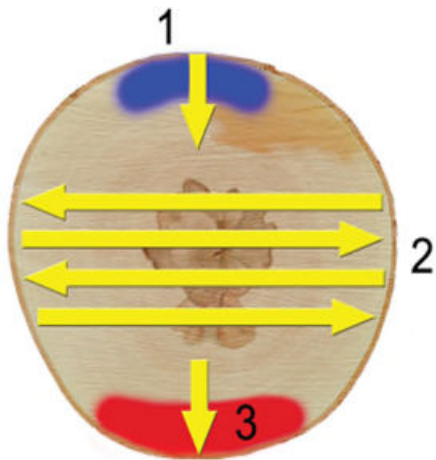




Taille progressive

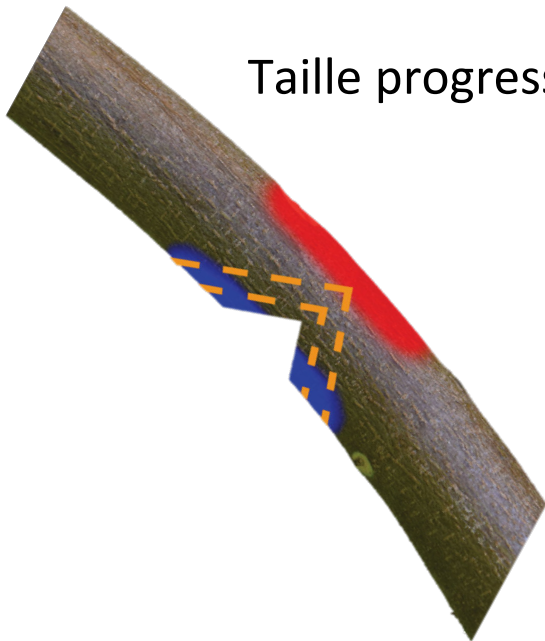

Bucheronnage B


Débitage

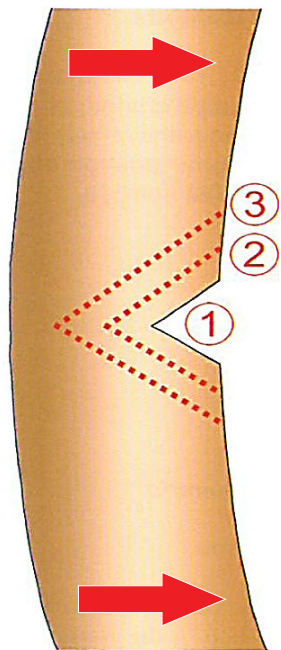




Bucheronnage

Dessouchage

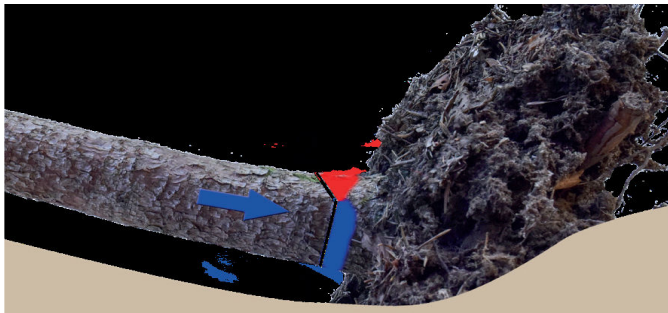

Taille 3/4

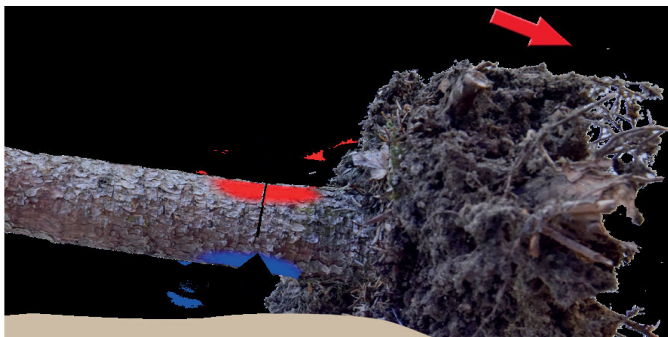

Taille
circulaire
ouverte

Bucheronnage

Dessouchage

