

# Aide-mémoire TPH 900



Lors de l’activation de l’appel de détresse le terminal rentre en communication avec la PCV (CET).

Une utilisation abusive de cette touche peut être poursuivie pénalement.

## Attention:


- Changement d’accu: toujours éteindre le terminal avant de procéder au changement.
- Verrouillage et déverrouillage du clavier: appuyer sur la touche **#a** environ 2 secondes. L’appel de détresse reste possible.

# Mise en service TPH 900




## Mise en marche

Appuyer de manière prolongée sur la touche Marche / Arrêt

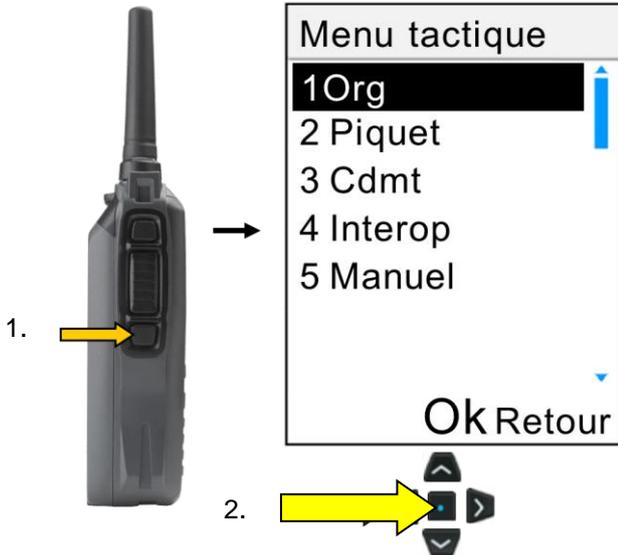

## Sélectionner un dossier

1. Presser la **touche tactique** en fonction de la mission
2. **Valider** avec la touche multifonction centrale

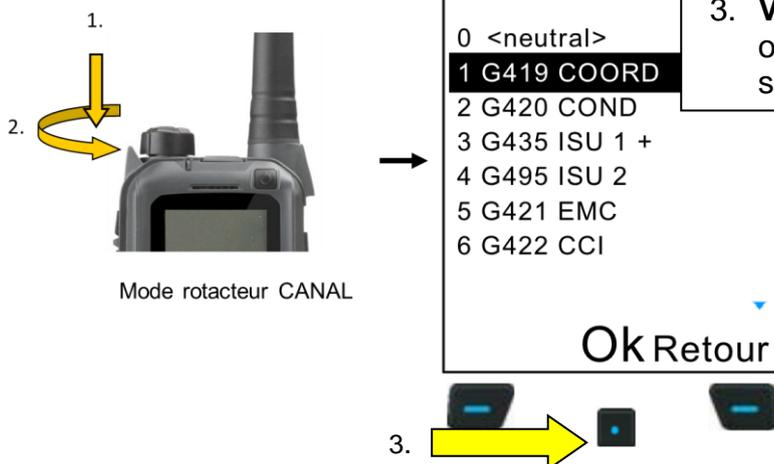

## Sélectionner une ressource

1. Presser le **bouton rotacteur** sur mode CANAL
2. **Tourner** le bouton rotacteur sur la ressource souhaitée
3. **Valider** avec la touche multifonction centrale ou en laissant 2 secondes sur la ressource souhaitée

# Règles de communication

## Établir la communication

Réfléchir

Appuyer (touche d'appel)

Regarder (LED rouge ■ )

Parler

## Contrôle de liaison

Quand: A la mise en service du terminal

Après le changement de groupe ou de canal

Après le changement de position

Par sécurité lors d'une intervention

## Audibilité

One = communication saccadée (interrompue)

Two = voix trop faible ou bruits environnementaux

Three = bonne audibilité

## Mots clés

**À**

Début une communication

## Répondez

Invite la station opposée à parler

## Compris

Confirme la réception

## Juste / Faux

Confirme l'exactitude ou non de l'information transmise

## Pas compris

Indique que le message n'est pas compris complètement

## Répétez / Je répète

Invite à la répétition de l'information


## Terminé

Met fin à la communication


# Règles de communication

## Exemple de Contrôle de liaison

A rouge de **bleu**, contrôle de liaison, répondez




**Rouge** compris, three, répondez




Compris, three terminé

## Exemple de transmission

A rouge de **bleu**, ordre : changement de poste allez à xy, répondez

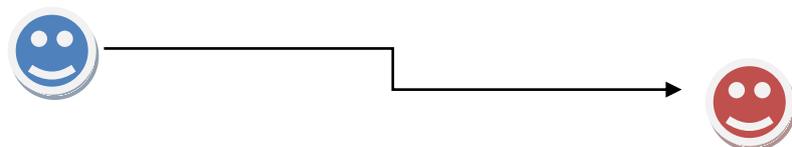

**Rouge** ordre compris, : changement de poste je vais à xy, répondez



Juste, terminé

## Table de l'écriture

A	Alfa	J	Juliette	S	Sierra
B	Bravo	K	Kilo	T	Tango
C	Charlie	L	Lima	U	Uniform
D	Delta	M	Mike	V	Victor
E	Echo	N	November	W	Whisky
F	Foxtrott	O	Oscar	X	X-Ray
G	Golf	P	Papa	Y	Yankee
H	Hotel	Q	Quebec	Z	Zulu
I	India	R	Romeo		
1	one	2	two	3	three
4	four	5	five	6	six
7	seven	8	eight	9	nine
0	zero				